

# Agfeo Dashboard App 2 FMC Anrufe aktivieren

## AGFEO Dashboard 2 App


### FMC Calls

#### **Schritt 1 – App herunterladen**

- Nur „**AGFEO Dashboard 2**“ herunterladen – nicht die ältere Dashboard App


• **Android:** Google Play Store → Suche nach „AGFEO Dashboard 2“

• **iOS:** Apple App Store → Suche nach „AGFEO Dashboard 2“

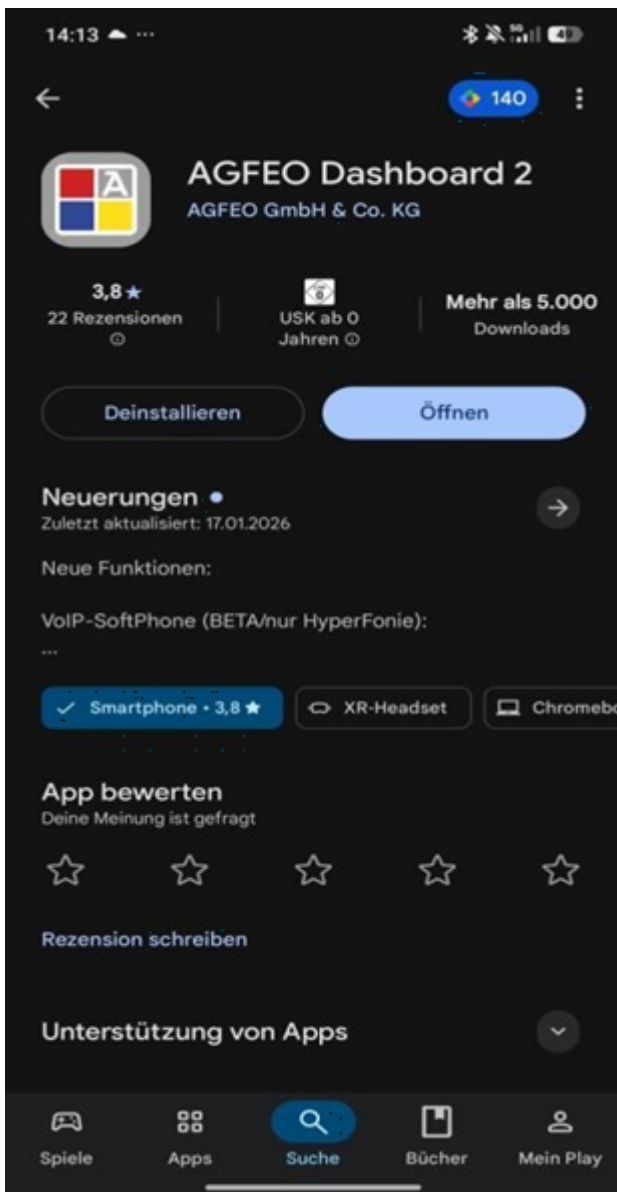


## Schritt 2 – Konto hinzufügen


- Um die Telefonanlage **erstmalig** Verbinden zu können, **MUSS** man zwingend im **gleichen** Netzwerk wie die Telefonanlage sein. Sollten hier Unklarheiten sein, können Sie sich gerne an einen Mitarbeiter der cebra GmbH wenden
- Oben links auf „+“

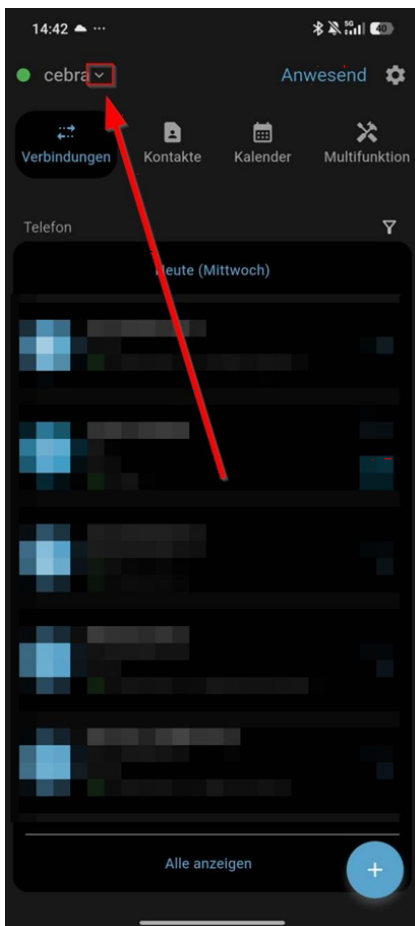

- Danach unten auf „+ Konto hinzufügen“ tippen

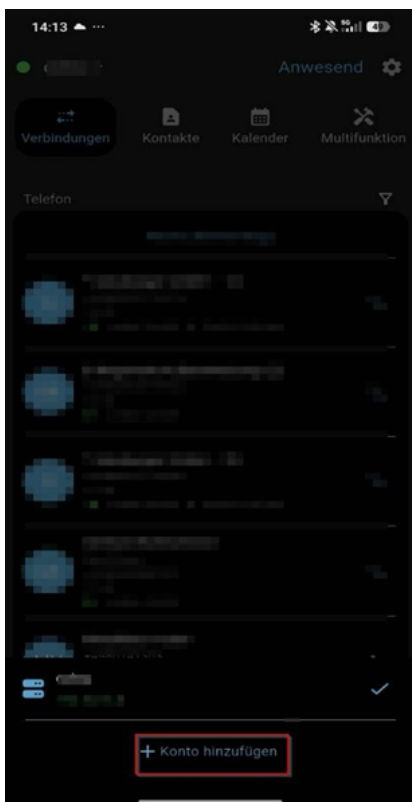


- Als Account-Typ „ES/HyperVoice“ auswählen

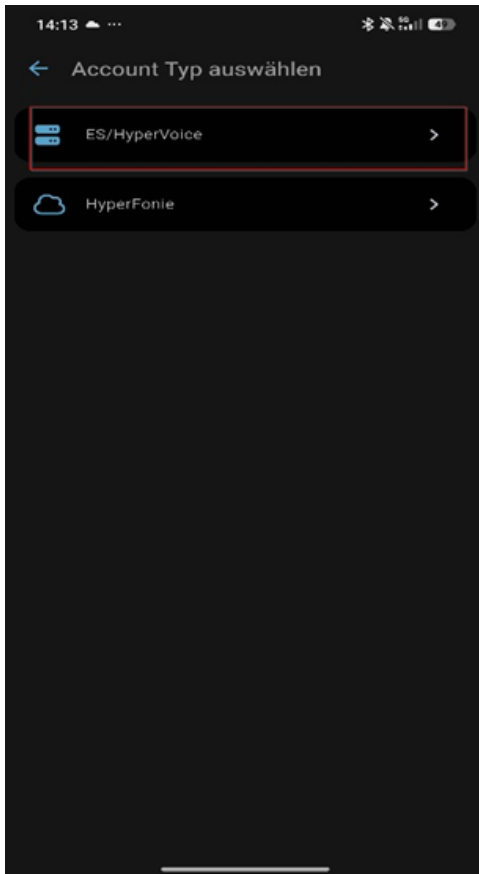


### Schritt 3 – Kontodaten eingeben

- **Name des Kontos** → frei wählbar (z. B. Firmenname)
- **Host/IP-Adresse** → IP-Adresse der AGFEO Telefonanlage
- **Benutzername** → Benutzername des Anlagenkontos
- **Passwort** → Passwort des Anlagenkontos
- **„Die restlichen Einstellungen“** → auf Standard lassen

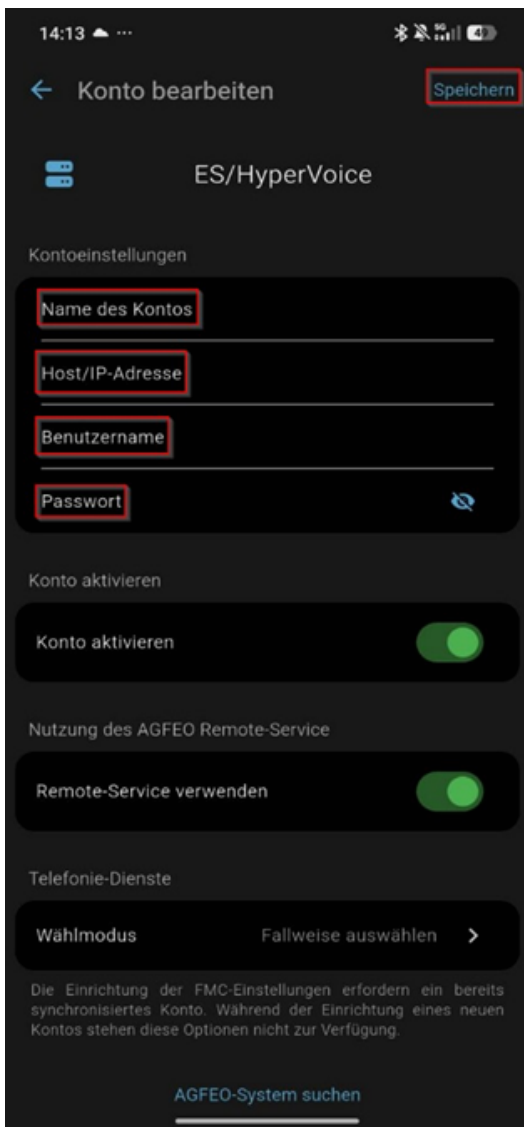


## Schritt 4 – Einstellungen öffnen

- In der Hauptansicht oben rechts auf das **Zahnrad-Symbol** tippen

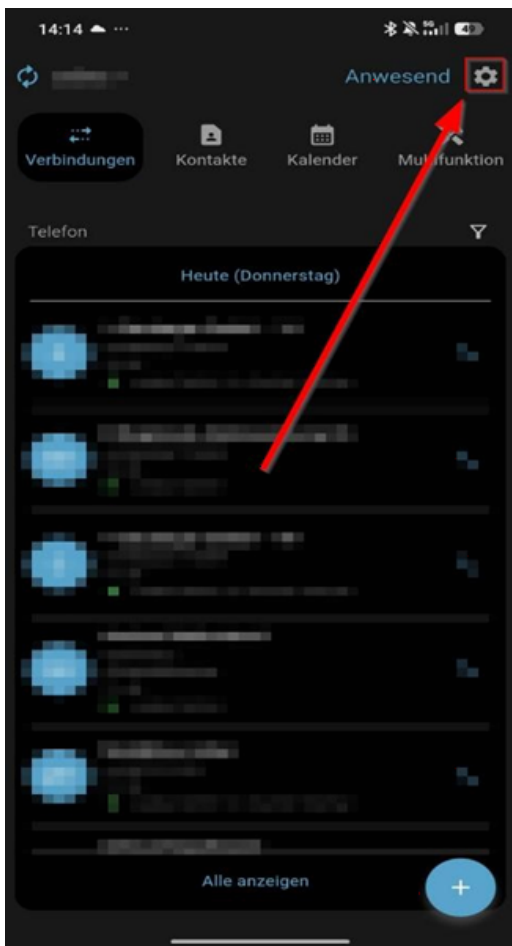


## Schritt 5 – Konto bearbeiten

- Auf den **Pfeil (>)** rechts neben dem Kontonamen tippen

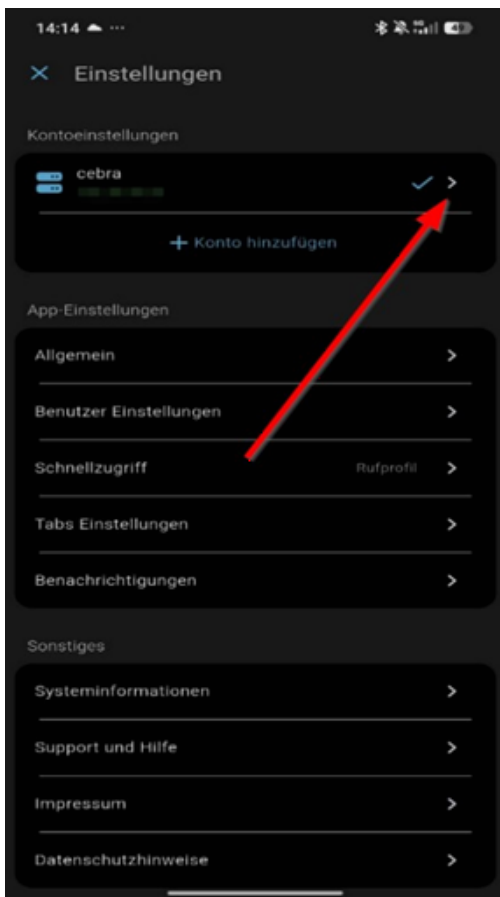


## Schritt 6 – Wählmodus einstellen

- Unter „Telefonie-Dienste“ auf „Wählmodus“ tippen
- Wählmodus auf „Fallweise auswählen“ stellen

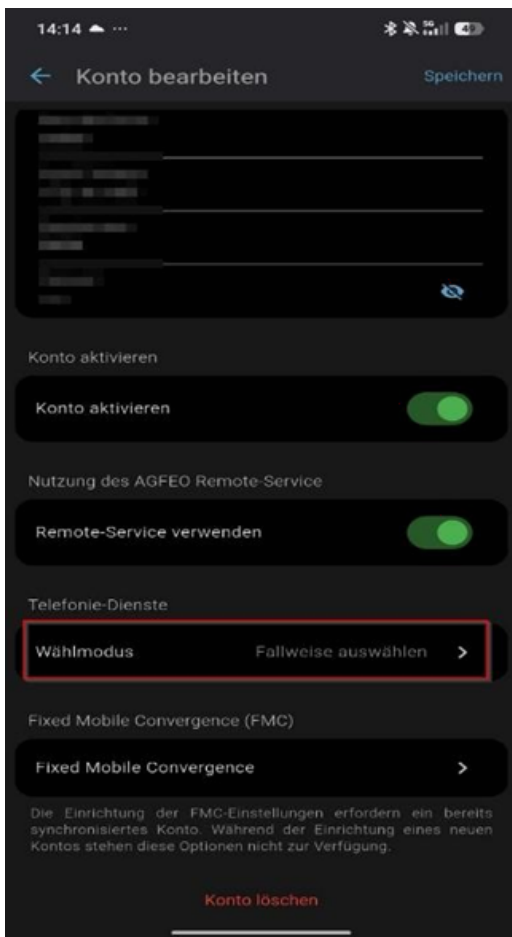


## Schritt 7 – Speichern

- Oben rechts auf „**Speichern**“ tippen
- Auf den **Pfeil (>)** rechts neben dem Kontonamen tippen

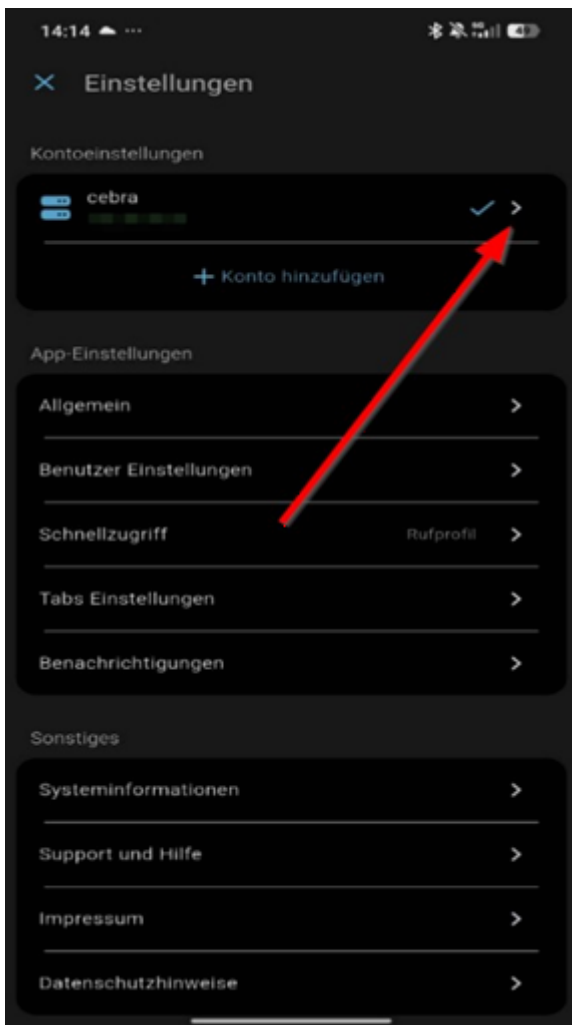

## Schritt 8 – FMC öffnen

- Unter „**Fixed Mobile Convergence (FMC)**“ auf „**Fixed Mobile Convergence**“ tippen

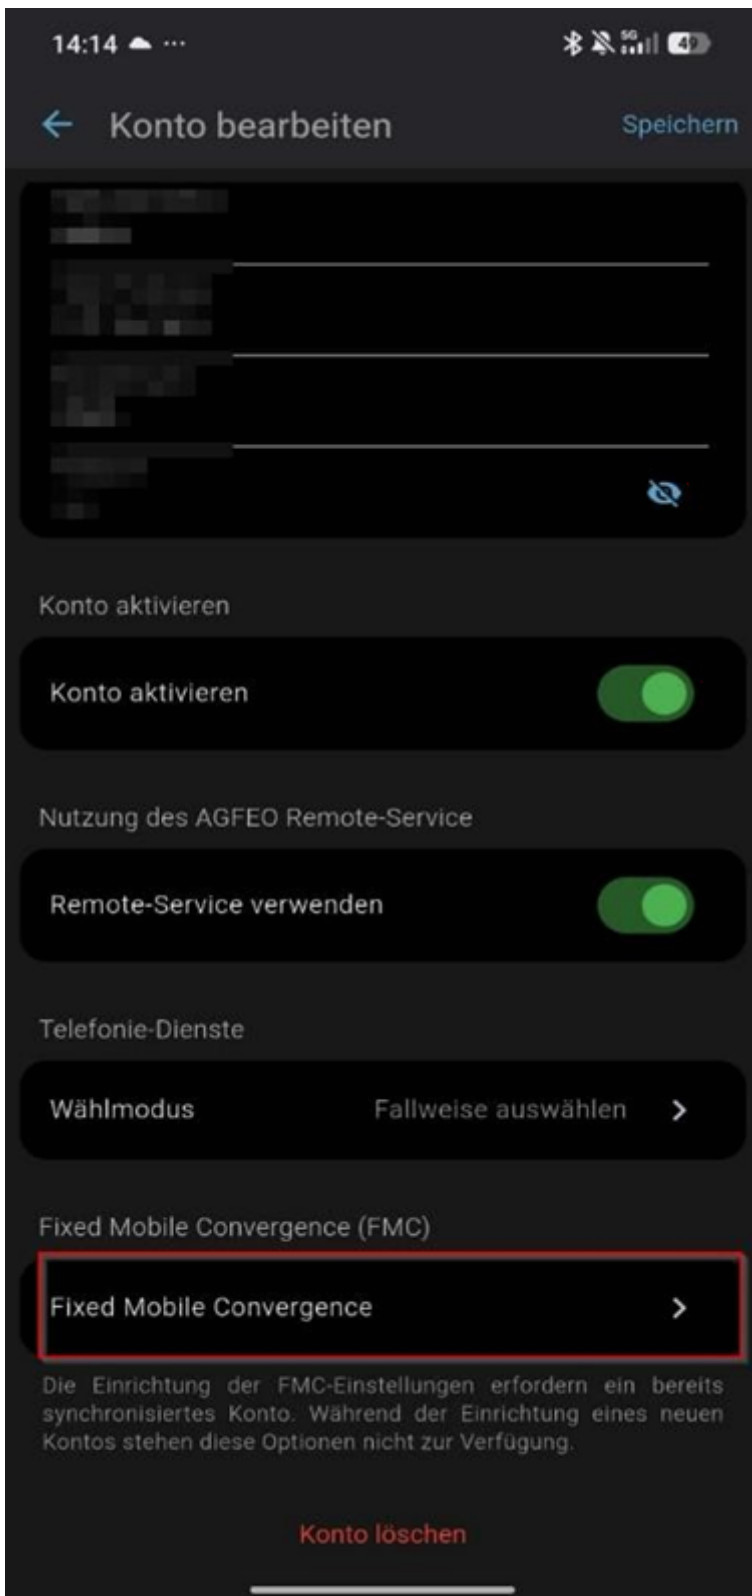

## Schritt 9 – FMC konfigurieren · Eigene Mobilrufnummer eingeben

- Nach dem Eintragen der Rufnummer oben links auf „den Pfeil“, dann „Speichern“ und

14:53



 FMC  
**2**

### FMC Callthrough-Rufnummer

FMC Callthrough-Rufnummer    cebra GmbH    >

Diese Rufnummer wird in Ihrem Kommunikationssystem angerufen. Es können die Nummern ausgewählt werden, für die unter Rufe von Extern im Kommunikationssystem eine Rufverteilung hinterlegt ist. Zum Angerufenen wird Ihre bevorzugte Rufnummer verwendet.

### Eigene Mobilrufnummer eingeben


**1**  
Eigene Mobilrufnummer  
015238823386

Die eigene Mobilrufnummer wird zur Identifikation beim Callthrough benötigt.

### Anrufer-ID senden

Übertragung der Anrufer-ID   

Falls Sie bei Ihrem Smartphone die Rufnummernübermittlung deaktiviert haben, kann sie mit dieser Option für das FMC fallweise aktiviert werden.

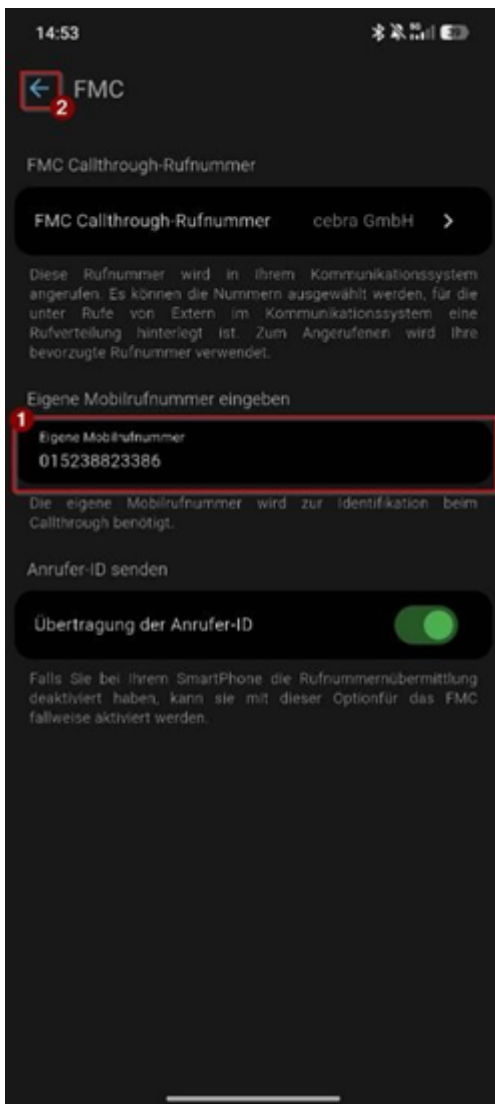

anschließen wie in **Punkt 5** in die Einstellungen und in den Punkt FMC

14:53



# ✕ Einstellungen

## Kontoeinstellungen

cebra

+ Konto hinzufügen

## App-Einstellungen

Allgemein >

Benutzer-Einstellungen >

Schnellzugriff Rufprofil >

Tabs-Einstellungen >

Benachrichtigungen >


## Sonstiges


Systeminformationen >

Support und Hilfe >


Impressum >

Datenschutzhinweise >

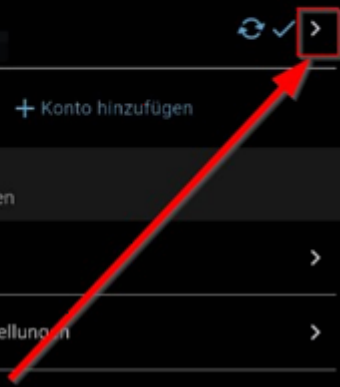

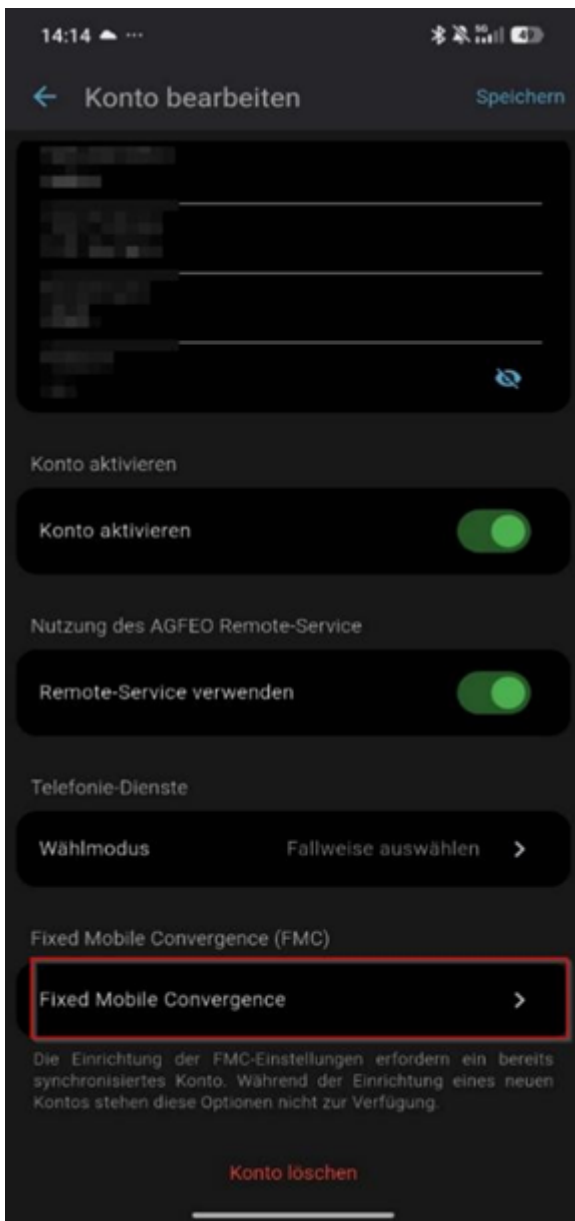

- **FMC Callthrough-Rufnummer** → gewünschte Leitungsnummer der Anlage auswählen
- **„Übertragung der Anrufer-ID“** aktivieren → Angerufener sieht die Büronummer

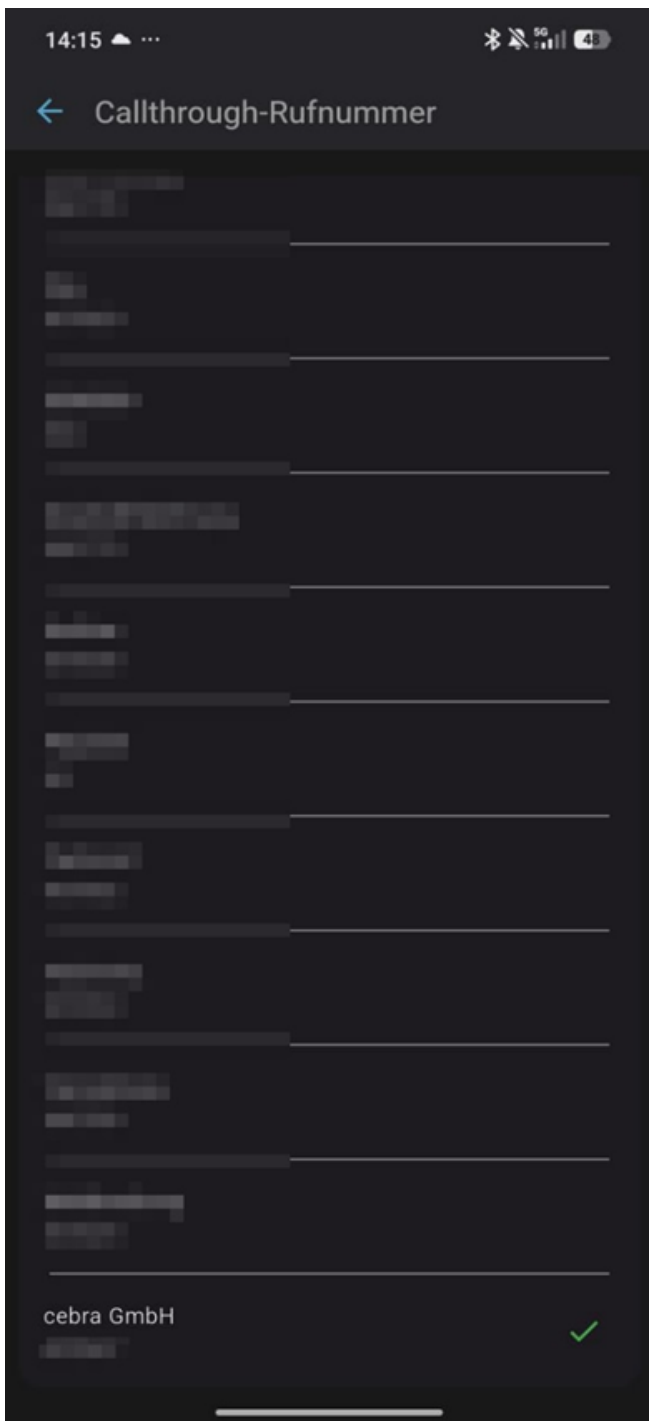

- Nun die Einstellungen **ein letztes** Mal wie in „**Schritt 9**“ speichern

## Schritt 10 – FMC ist aktiv

• Bei jedem Anruf erscheint nun die Auswahl

o „**Mit FMC Call-Through**“ → Anruf läuft über die Telefonanlage, Angerufener sieht die Büronummer

o „**Direkt über Mobilnetz**“ ? normaler Mobilfunkanruf, Angerufener sieht die Handynummer



Bearbeiten



Stellenangebot, Positionen

cebra GmbH

Kommunikation

Handy

01 52 32 14 62 11

Caracalla 11

Ruf an 01 52 32 14 62 11

Mit FMC Call-Through

Direkt über Mobilnetz

Revision #1

Created 2026-04-24 06:50:54 UTC by Valentin Fuchs

Updated 2026-04-24 07:12:20 UTC by Valentin Fuchs